

## Elektro-Scherenarbeitsbühne

### M-10BS-306E



M-10BS-306E

#### Einsatzgebiet:


Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.




Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

#### Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	10,00 m
Max. Plattformhöhe	8,00 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,07 m
Max. Tragfähigkeit	230 kg
<b>A</b> Länge	2,48 m
<b>B</b> Breite	0,81 m
<b>C</b> Transporthöhe mit Geländer	2,18 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,07 m
<b>D</b> Radstand	1,86 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	0,13 m
<b>F x G</b> Plattformabmessung	0,80 m x 2,30 m
<b>H</b> Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	0,80 m x 3,22 m
Plattformausschub	0,92 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	2,38 m
Eigengewicht	2160 kg

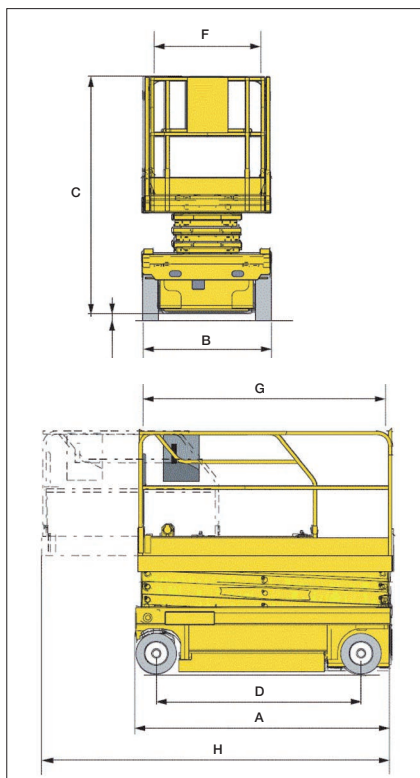

Abmessungen

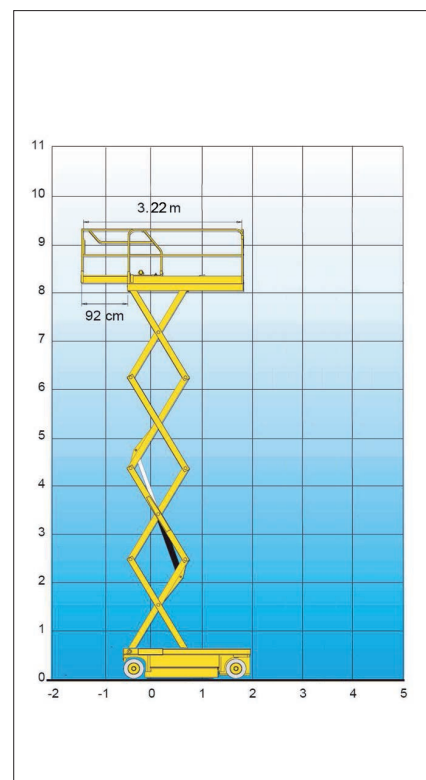

Abmessungen

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

**Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!**

Mayer & Schöftner Arbeitsbühnen GesmbH | Humerstraße 41, A-4063 Hörsching | Tel.: 07221/73 111-0 | buehnen@mayer-schoeftner.at | www.mayer-schoeftner.at